




Numer artykułu: R014367

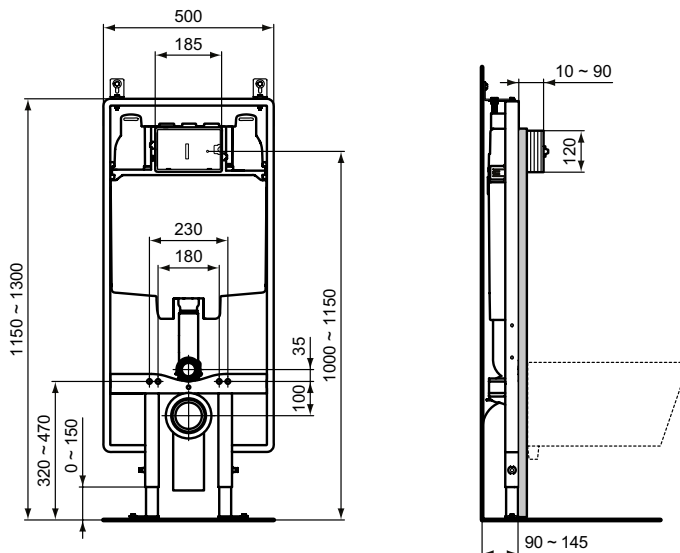

ProSys™ 80M Stelaż

Do miski wiszącej WC. Dedykowany do małych pomieszczeń. Podtynkowa instalacja, montaż do ściany. Stelaż testowany na obciążeniu 400 kg. Rama stelaża zabezpieczona i odporna na korozję. Szybka instalacja z systemem EasyFix. Regulacja głębokości montażu i kierunku kolana rury odpływowej. Wsporniki z blokadą ułatwiającą montaż i regulacją wysokości w zakresie od 0 do 150 mm. Minimalna głębokość montażu 90 mm. Mechaniczny system spłukujący, możliwość zastosowania pneumatycznego lub elektronicznego systemu spłukującego (wraz z zamawianym oddzielnie zestawem do montażu przycisku). Spłukiwanie 2 funkcyjne, fabryczne ustawienie 6/3 l. Regulacja spłukiwania: 4/2 i 6/3 l. Zbiornik spłukujący wykonany z polipropylenu (PP), odporny na temperaturę, wyposażony w obudowę antykondensacyjną. Zawór SmartValve (oszczędność do 9 l wody/dzień), oznaczenie CE EN 14055 CL1, cichy zawór, zgodny ze standardami NF, klasa akustyczna pracy I, głębokość zbiornika 74 mm, 3 punktów przyłącza wody. Elementy w komplecie: Standardowy zestaw montażowy do miski. Kompletny zestaw montażowy do stelaża. Komplet przyłączy do miski WC (rura odpływowa i dopływowa). Rura odpływowa $\varnothing$ 56 x 200. Gumowa uszczelka do miski $\varnothing$ 45. Zaślepka montażowa do systemu spłukującego. Zawór zamykający G 1/2". Kolano odpływowe i adapter $\varnothing$ 90/110. Do skompletowania z zamawianymi oddzielnie przyciskami spłukującymi i zestawami do montażu przycisków.

Kolor: 67 - Neutralny

Technologia: Smart Valve

Więcej szczegółów o produkcie:

Typ:	Stojące stelaże do WC
Montaż:	Kompakt WC wiszący
Sposób działania:	Mechaniczna
Waga netto (kg):	11,51
Materiał:	Kompozyt
Wysokość (mm):	1300
Szerokość (mm):	500
Głębokość (mm):	90
Pojemność (L):	4
Dodatkowa pojemność (L):	2
Instalacja:	Lita zabudowa Sucha zabudowa