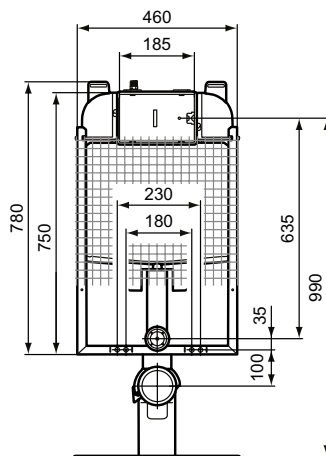
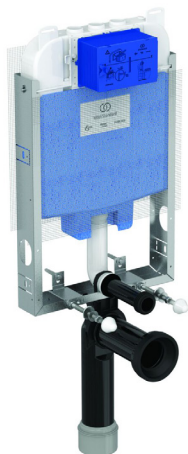


Numer artykułu: R014667

ProSys™ 80M Stelaż lekki

PRODUKT NIEDOSTĘPNY. Odpowiedni do miski wiszącej WC. Do montażu w ścianach murowanych. Galwanizowana metalowa konstrukcja odporna na korozję. Przetesowana nośność: 400 kg. Minimalna głębokość montażu: 80 mm. Wbudowany zbiornik z mechanizmem spłukującym przednim, możliwość zastosowania pneumatycznego lub elektronicznego systemu (z użyciem zamawianego oddzielnego zestawu). Spłukiwanie 2-funkcyjne, fabryczne ustawienie 6/3 l, łatwa regulacja umożliwiająca zredukowanie objętości z 6 do 4,5 l. Zbiornik spłukujący wykonany z polipropylenu (PP) wyposażony w obudowę antykondensacyjną. Zawór spłukujący SmartValve (oszczędność do 9 l wody/dzień), oznaczenie CE EN 14055 CL1, komfort akustyczny zgodny z certyfikacją NF, klasa I, głębokość zbiornika: 74 mm, 3 przyłącza wodociągowe. Elementy w komplecie: - Sprzęt do montażu miski WC. Zestaw do montażu stelaża. Komplet przyłączeniowy do miski wiszącej (rura odpływowa i dopływowa). Gumowa uszczelka do miski Ø45 mm. Kolano odpływowe i adapter Ø90/110 mm. Zawór zamykający G ½". Siatka poprawiająca przyczepność zaprawy.

Szerokość (mm):	460
Głębokość (mm):	80
Pojemność (L):	4
Dodatkowa pojemność (L):	2
Instalacja:	Hydroizolacja ścienna

Kolor: 67 - Neutralny

Technologia: Smart Valve

Więcej szczegółów o produkcie:

Typ:	Lekkie ramy do WC
Montaż:	Kompakt WC wiszący
Sposób działania:	Mechaniczna
Waga netto (kg):	5,847
Materiał:	Kompozyt
Wysokość (mm):	990