




Numer artykułu: R015467

ProSys™ 120M Stelaż wolnostojący

Do miski wiszącej WC, wolnostojący, mechaniczny s. sptukujący. Podtynkowa instalacja, montaż do posadzki. Wsporniki mocowania do posadzki z dwoma punktami montażu. Stelaż testowany na obciążeniu 400 kg. Rama zabezpieczona i odporna na korozję. Szybka instalacja z systemem EasyFix. Regulacja głębokości montażu i kierunku kolana rury odpływowej. Wsporniki z blokadą ułatwiającą montaż i regulacją wysokości w zakresie od 0 do 200 mm. Minimalna głębokość montażu 180 mm. Mechaniczny system sptukujący, możliwość zastosowania pneumatycznego lub elektronicznego systemu sptukującego (wraz z zamawianym oddzielnie zestawem do montażu przycisku). Sptukiwanie 2 funkcyjne, fabryczne ustawienie 6/3 l. Regulacja sptukiwania: 4/2 i 6/3 l. Zbiornik sptukujący wykonany z polipropylenu (PP), odporny na temperaturę, wyposażony w obudowę antykondensacyjną. Zawór SmartValve (oszczędność do 9 l wody/dzierń), oznaczenie CE EN 14055 CL1, cichy zawór, zgodny ze standardami NF, klasa akustyczna pracy I, głębokość zbiornika 120 mm, 2 punktów przyłącza wody. Elementy w komplecie: Standardowy zestaw montażowy do miski. Kompletny zestaw montażowy do stelaża, wraz ze wspornikami ściennymi. Komplet przyłączeniowy do miski WC (rura odpływowa i dopływowa). Kolano odpływowe Ø90/100. Gumowa uszczelka do miski Ø 45. Zaślepka montażowa do systemu sptukującego. Zawór zamykający G ½". W przypadku otworu odpływowego o śr. Ø110 mm, należy zamówić dodatkowo: Rura odpływu Ø90x90 mm RV18067. Rura redukcyjna Ø90- Ø110 mm RV18167. Do skompletowania z zamawianymi oddzielnie przyciskami sptukującymi i zestawami do montażu przycisków.

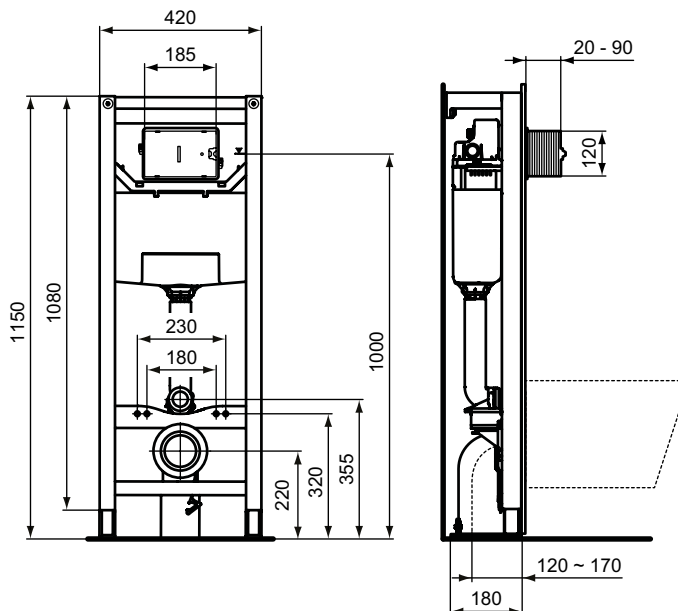

Kolor: 67 - Neutralny

Technologia: Smart Valve

Więcej szczegółów o produkcie:

Typ:	Wolnostojące Stelaże do WC
Montaż:	Kompakt WC wiszący
Sposób działania:	Mechaniczna
Waga netto (kg):	15,649
Materiał:	Kompozyt
Wysokość (mm):	1150
Szerokość (mm):	420
Głębokość (mm):	180
Pojemność (L):	4
Dodatkowa pojemność (L):	2
Instalacja:	Sucha zabudowa