


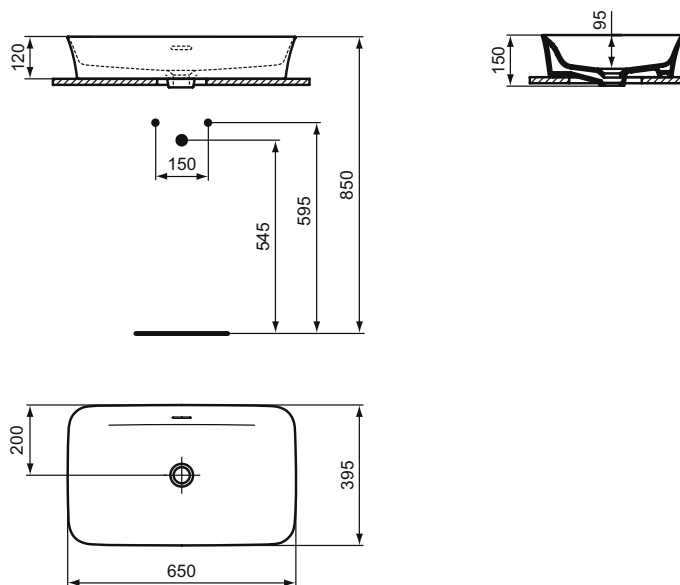

Numer artykułu: E1887V5

## Umywalka nablutowa 65 cm z cienkimi ściankami

Bez otworu na baterię i z otworem przelewowym.  
Zestaw montażowy D570967 i szablon w komplecie. EN 14688, opakowanie kartonowe. Uwaga: W przypadku montażu baterii z korkiem, należy zamówić A960200AA, przedłużone cięgno korka. Zalecane dodatkowe elementy: Syfon dekoracyjny do umywalki G1 1/4 E0079AA. Przyłącze kątowe dekoracyjne A3491AA. Przedłużone cięgno korka A960200AA. Kork G1 1/4 do umywalk bez przelewu J3291AA. Kork G1 1/4 E2114xx.

Kolor: V5 - Ciemnoszary mat (Slate Grey)

Technologia: Diamatec

Cechy: .Z otworem przelewowym

Więcej szczegółów o produkcie:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Typ:              | Nablutowe                     |
| Montaż:           | Montowane na blacie           |
| Akredytacja:      | DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31 |
| Otwór na baterię: | 0                             |
| Waga netto (kg):  | 10,5                          |
| Materiał:         | Diamatec®                     |
| Projektant:       | Studio Levien                 |
| Wysokość (mm):    | 120                           |
| Szerokość (mm):   | 650                           |
| Głębokość (mm):   | 395                           |
| Kształt:          | Kwadratowy/Prostokątne        |
| Certyfikat nr:    | EN 14688                      |