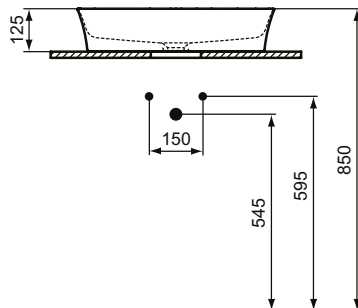


Numer artykułu: E2076V5

Umywalka nablutowa 55 cm z cienkimi ściankami

Bez otworu na baterię i bez otworu przelewowego. Zestaw montażowy D570967 i szablon EEEV45467 w komplecie. EN 14688, opakowanie kartonowe. Uwaga: Umywalka bez typowego otworu przelewowego, należy skompletować z niezamykanym korkiem. Zalecane dodatkowe elementy: Korek G1 1/4 do umywalek bez przelewu J3291AA. Korek G1 1/4 do umywalek bez przelewu - E2114xx. Syfon dekoracyjny do umywalki G1 1/4 E0079AA. Przyłącze kątowe dekoracyjne A3491AA.

Kolor: V5 - Ciemnoszary mat (Slate Grey)

Technologia: Diamatec

Cechy: .Bez otworu przelewowego

Więcej szczegółów o produkcie:

Typ:	Nablutowe
Montaż:	Montowane na blacie
Akredytacja:	DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31
Otwór na baterię:	0
Waga netto (kg):	7,5
Materiał:	Diamatec®
Projektant:	Studio Levien
Wysokość (mm):	120
Szerokość (mm):	550
Głębokość (mm):	380
Kształt:	Kwadratowy/Prostokątne
Certyfikat nr:	EN 14688