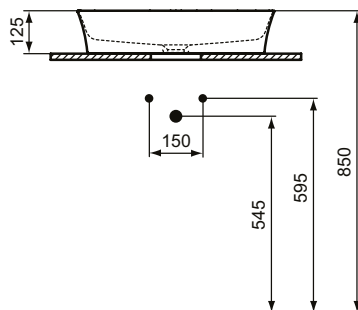


Numer artykułu: E2076V8

## Umywalka nablutowa 55 cm z cienkimi ściankami

Bez otworu na baterię i bez otworu przelewowego. Zestaw montażowy D570967 i szablon EEEV45467 w komplecie. EN 14688, opakowanie kartonowe. Uwaga: Umywalka bez typowego otworu przelewowego, należy skompletować z niezamykanym korkiem. Zalecane dodatkowe elementy: Korek G1 1/4 do umywalek bez przelewu J3291AA. Korek G1 1/4 do umywalek bez przelewu - E2114xx. Syfon dekoracyjny do umywalki G1 1/4 E0079AA. Przyłącze kątowe dekoracyjne A3491AA.

Kolor: V8 - Norkowy mat (Mink)

Technologia: Diamatec

Cechy: .Bez otworu przelewowego

Więcej szczegółów o produkcie:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Typ:              | Nablutowe                     |
| Montaż:           | Montowane na blacie           |
| Akredytacja:      | DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31 |
| Otwór na baterię: | 0                             |
| Waga netto (kg):  | 7,5                           |
| Materiał:         | Diamatec®                     |
| Projektant:       | Studio Levien                 |
| Wysokość (mm):    | 120                           |
| Szerokość (mm):   | 550                           |
| Głębokość (mm):   | 380                           |
| Kształt:          | Kwadratowy/Prostokątne        |
| Certyfikat nr:    | EN 14688                      |