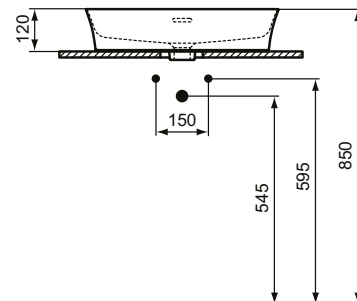


Numer artykułu: E2077V2

Umywalka nablutowa 55 cm z cienkimi ściankami

Otwór na baterię i otwór przelewowy. Zestaw montażowy D570967 i szablon EEEV45567 w komplecie. EN 14688, opakowanie kartonowe. Zalecane dodatkowe elementy: Syfon dekoracyjny do umywalki G1 1/4 E0079AA. Przyłącze kątowe dekoracyjne A3491AA. Korek G1 1/4 do umywalki bez przelewu J3291AA. Korek G1 1/4 do umywalki bez przelewu - E2114xx.

Kolor: V2 - Czarny połysk (Black Gloss)

Technologia: Diamatec

Cechy: .Z otworem przelewowym

Więcej szczegółów o produkcie:

Typ:	Nablutowe
Montaż:	Montowane na blacie
Akredytacja:	DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31
Otwór na baterię:	1
Waga netto (kg):	10,2
Materiał:	Diamatec®
Projektant:	Studio Levien
Wysokość (mm):	145
Szerokość (mm):	550
Głębokość (mm):	380
Kształt:	Kwadratowy/Prostokątne
Certyfikat nr:	EN 14688