


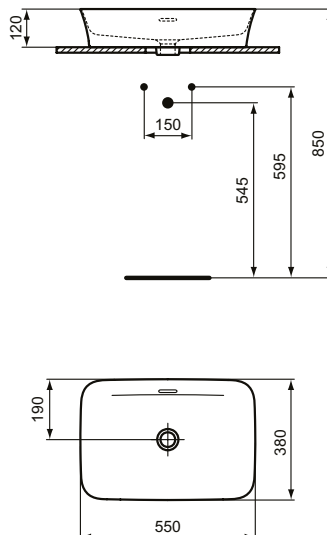

Numer artykułu: E2078V4

Umywalka nablutowa 55 cm z cienkimi ściankami

Bez otworu na baterię i z otworem przelewowym. Zestaw montażowy D570967 i szablon EEEV45667 w komplecie. EN 14688, opakowanie kartonowe. Uwaga: W przypadku montażu baterii z korkiem, należy zamówić A960200AA, przedłużone ciągnio korka. Zalecane dodatkowe elementy: Syfon dekoracyjny do umywalki G1 1/4 E0079AA. Przyłącze kątowe dekoracyjne A3491AA. Przedłużone ciągnio korka A960200AA. Kork G1 1/4 do umywalk bez przelewu J3291AA. Kork G1 1/4 do umywalk bez przelewu - E2114xx.

Kolor: V4 - Jasnobrązowy mat (Kashmir)

Technologia: Diamatec

Cechy: .Z otworem przelewowym

Więcej szczegółów o produkcie:

Typ:	Nablutowe
Montaż:	Montowane na blacie
Akredytacja:	DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31
Otwór na baterię:	0
Waga netto (kg):	9,1
Materiał:	Diamatec®
Projektant:	Studio Levien
Wysokość (mm):	120
Szerokość (mm):	550
Głębokość (mm):	380
Kształt:	Kwadratowy/Prostokątne
Certyfikat nr:	EN 14688